

HOEFLON®

C6e



Hoeflon. Good job.

Spesifikasjoner

- Helelektrisk drift
- Markedets mest kompakte minikran
- Stor kapasitet med minimal egenvekt
- Fleksible støttebensposisjoner
- Avtagbar motvekt

Stillegående

Elektriske maskiner er bærekraftige. Det er et faktum. Kunder oppgir Hoeflon C6e sin stillegående drift som et absolutt pluss.

Tidligere var det lyden av en dieselmotor som kunne høres ved bruk av C6. Nå som Hoeflon C6e er elektrisk så er støynivået redusert drastisk. En kan nå uanstrengt kommunisere med personell som jobber i området hvor kranen er. Ikke bare er C6e stillegående, men også full av kraft. Dette kan en tydelig se gjennom løftediagrammet til den fantastiske maskinen.



CO₂ nøytral!

100% Elektrisk

Hoeflon C6e er en helelektrisk minikran. Det betyr CO2 nøytralitet når man benytter denne maskinen. På flere arbeidsplasser er dette i dag et krav.


En minikran er veldig godt egnet for helelektrisk drift. Dette fordi minikraner ofte blir brukt innvendig eller i umiddelbar nærhet av bygninger som har strøm tilgjengelig. Om det ikke alltid er strøm er tilgjengelig, finnes mobile batteribanker som kan lade kranen. Vi i Gantic AS leverer gjerne slike batteribanker.

Konstruksjon

Vi bruker LiFePO4 batteriteknologi. Denne sammensetningen har mange fordeler, spesielt når det gjelder sikkerhet sammenlignet med andre Litiumbatterier. LiFePO4 battericellene kan ikke tenne eller eksplodere under ladning / utladning. Batteriet har lang levetid og kan lades og utlades ofte med minimal ytelsesforringelse. Verken høye eller lave temperaturer har noe særlig påvirkning på battericeller ved ladning. Verdt å merke seg at sammensetningen til batteriene er miljøvennlige er miljøvennlig, og høye/lave temperaturer gir knapt noen påvirkning på battericellene.

Informasjon om den elektriske kranen

8 Ved en driftssyklus på 60% kan kranen benyttes i opptil 8 timer. Ved bruk i lave temperaturer kan kapasiteten til batteriet svekkes noe og en må påberegne å lade oftere. Kranen fulllades på kun ca 5 timer.

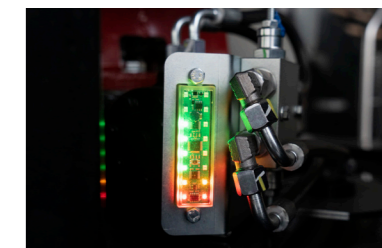

8 timers kapasitet



- ✓ Lades med generator (minimum 3kW)
- ✓ C6e kan lades med 2,5A, 5A og 10A


- Man kan utføre arbeid samtidig som kranen lades. Minikranen lader raskere enn den utlades.
- Ved lave temperaturer varmer batteriet seg selv opp til 0 grader før lading starter.
- C6e kan brukes i temperaturer fra -10 til +40 °C
- Gjenstående batterikapasitet vises i display på maskinen.
- Kan lades ved 1 fase 230V eller 110V.

On the move

Fra A til B med Hoeflon C6e

Liten kraftpakke. Med sine 2850 kg kan C6e definitivt kalles det. Kranen kan transporteres med en pickup eller på lastebil. C6e gir den beste kapasiteten fra en 3-tonns minikran.


C6es kompakte størrelse gjør den ideell til bruk i trange områder. Kranen er kun 75 cm bred og 180 cm høy. Smale passasjer går dermed uten problemer. Enten man skal heise maskiner eller utstyr i en sjakt eller undergrunn, bytte eller sette sammen produksjonslinjer eller løfte på plass stålbjelker så er C6e maskinen for deg.

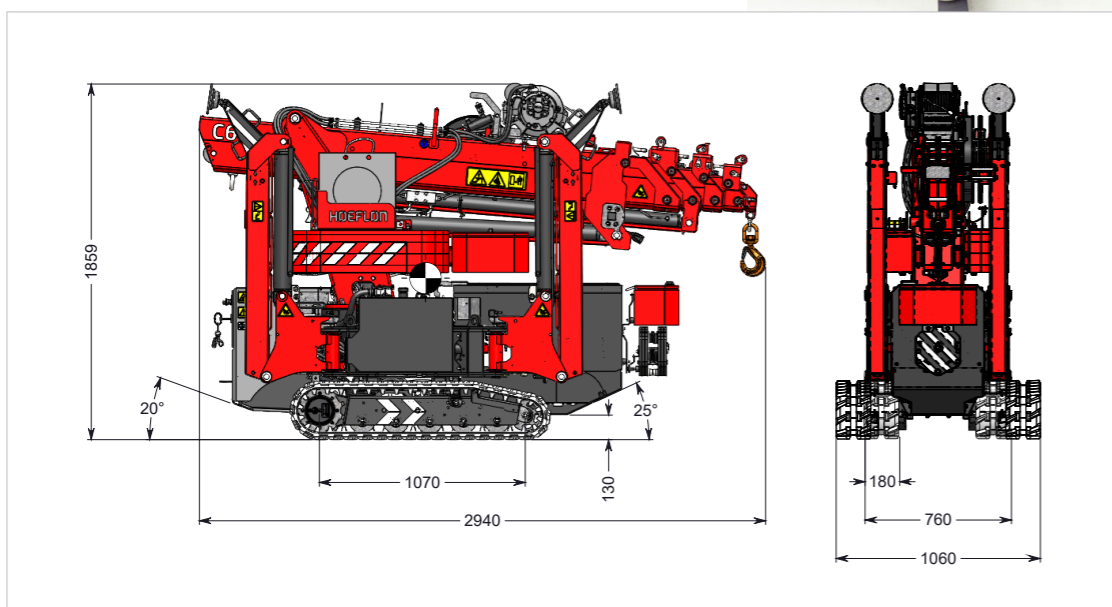

Et hav av muligheter
med C6e


Du står sterkt

Hvert enkelt støttebein kan plasseres separat, er hydraulisk sammenleggbare og har hydraulisk ut- og innskyv. Støttebena kan stilles i alle vinkler og forlenges. Dette gjør at du kan utnytte den plassen du har tilgjengelig og enkelt overkomme ulent terreng eller hindringer.

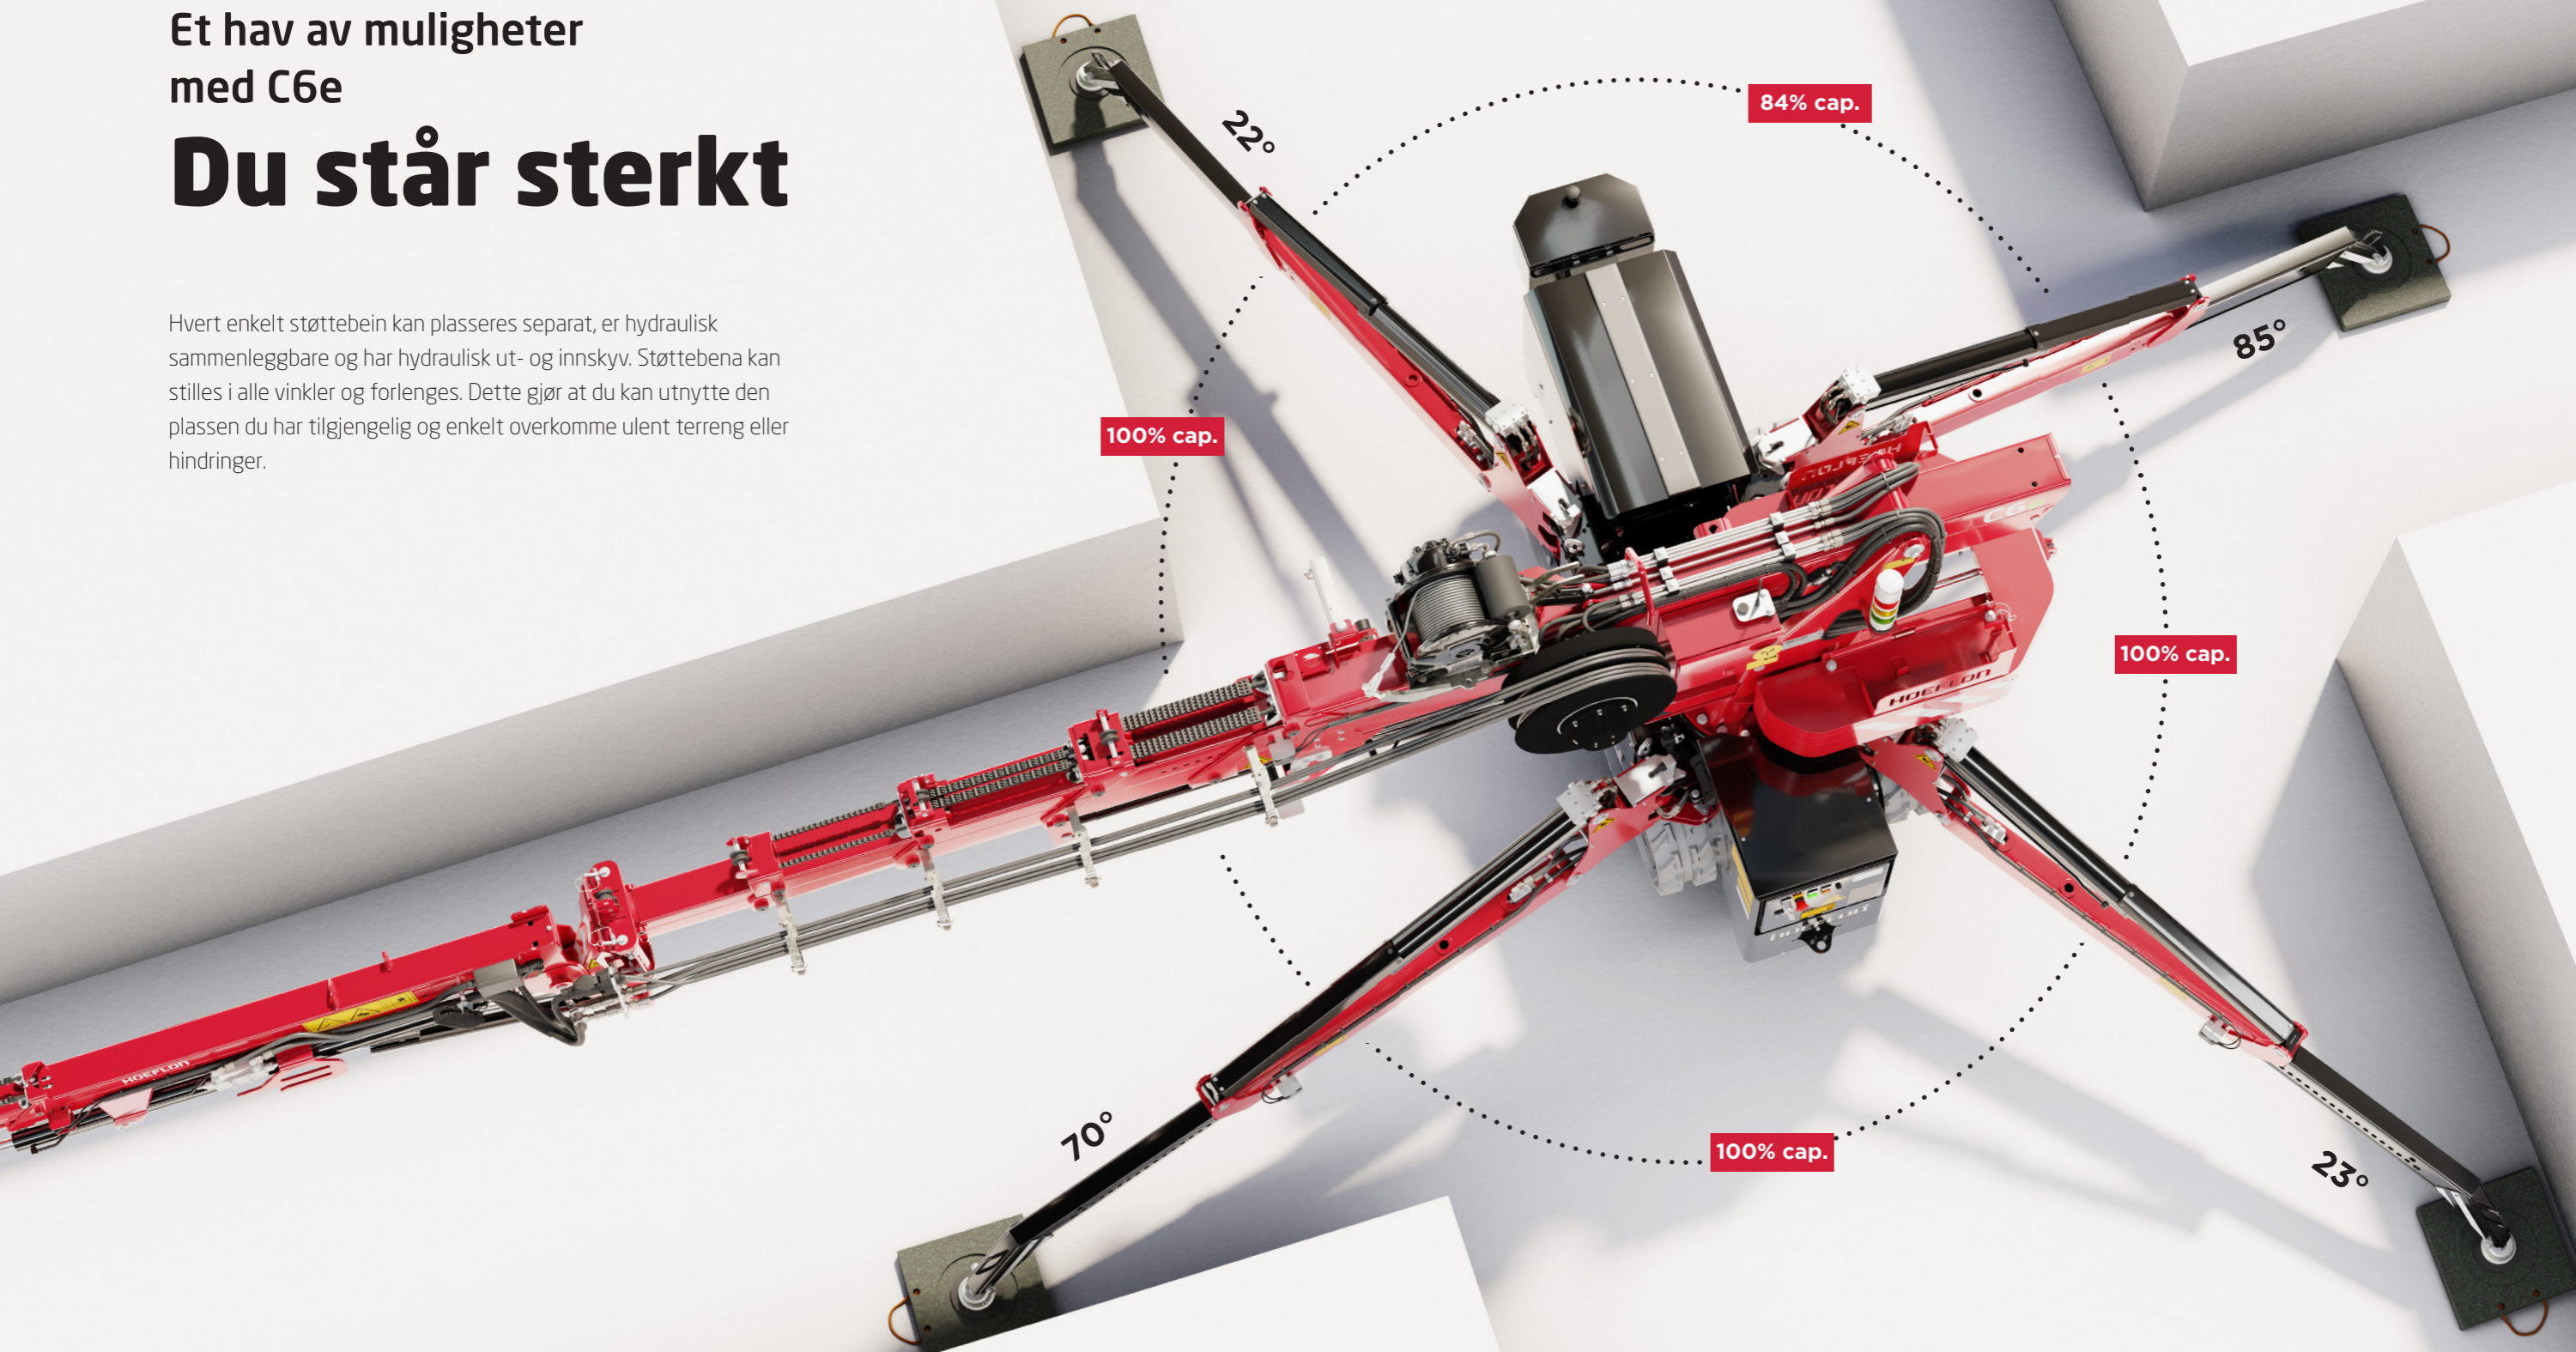

Tekniske spesifikasjoner

Posisjonering

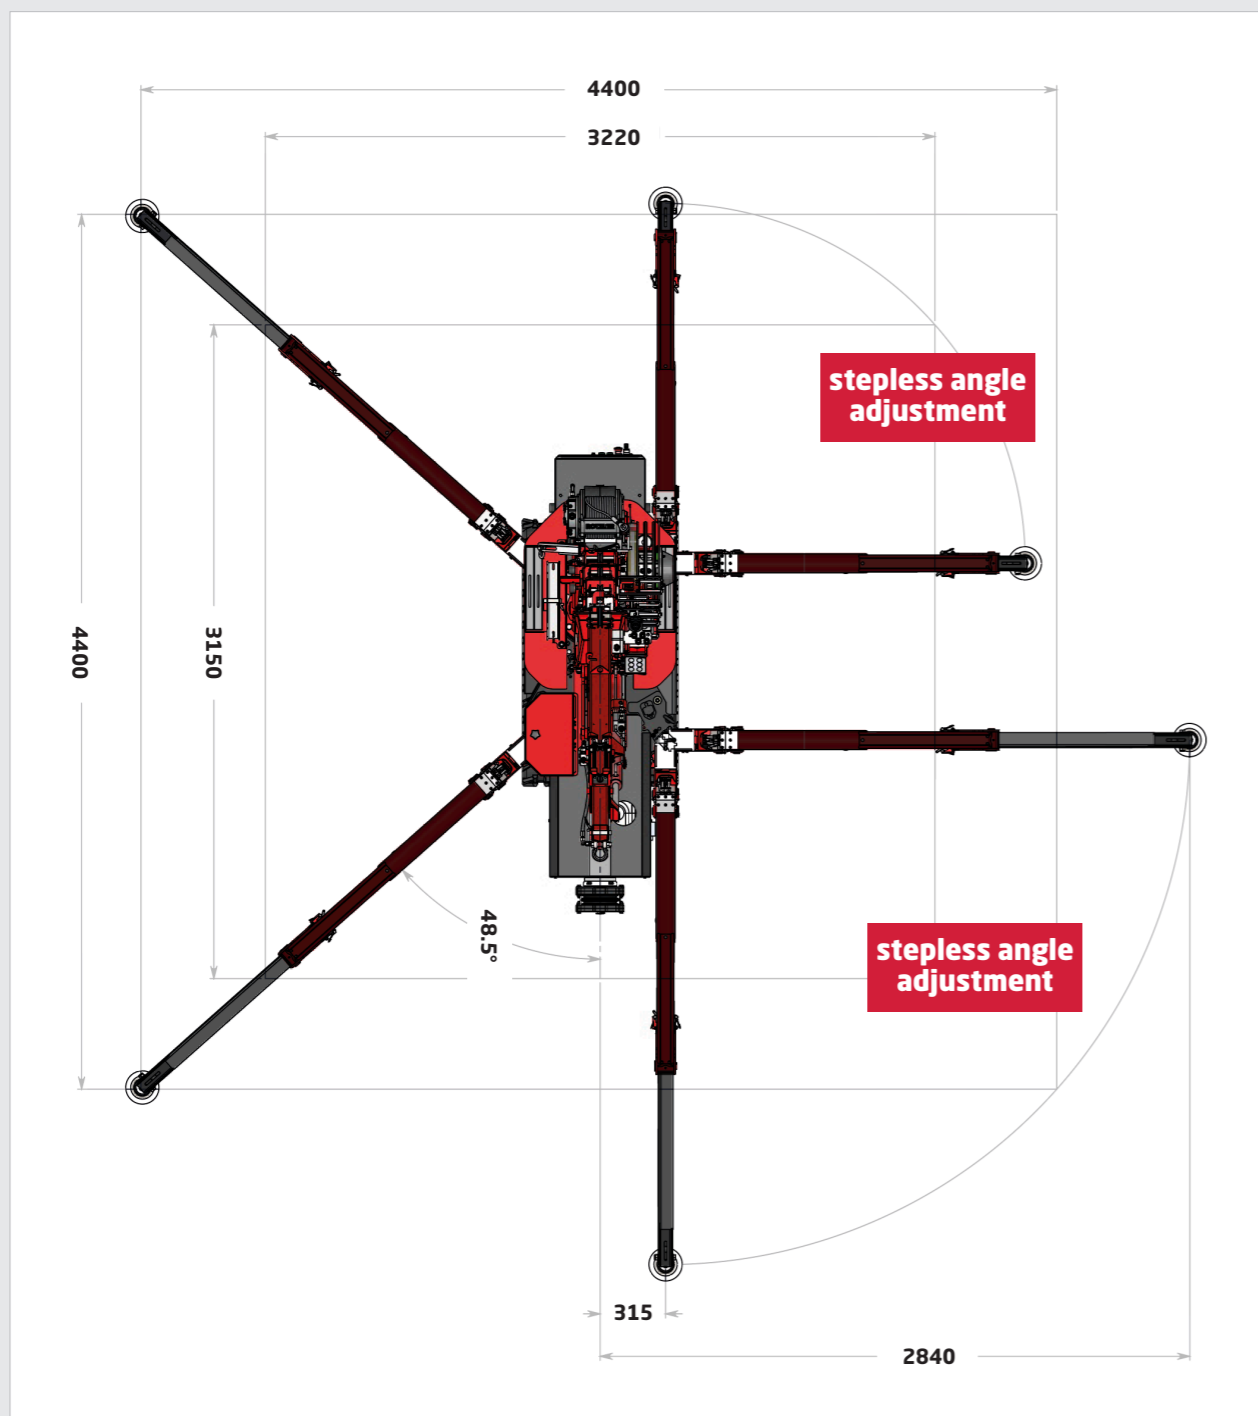

1 Hydraulisk utskyvbare støtteben

Støttebena til C6e er hydraulisk utskyvbare. Dermed oppnår man maksimal kapasitet i enhver situasjon.

2 Hydraulisk justerbare støtteben

Bena til C6e er hydraulisk justerbare. Dette gjør at du kan sette opp kranen i optimale posisjoner nesten uansett hvor du er.

3 Sammenleggbare støtteben

Normalt er støtteben rette og ligger lavt mot bakken slik at en kan plassere de under eventuelle hindringer. Ved å trekke ut og folde ned enden på støttebena gir det deg mulighet til å plassere bena over hindringer eller kompensere for ulent terreng. Dette gir deg mulighet for å kompensere for høydeforskjeller opp til hele 2 meter.



At work

Løfting og heising

Jib

Jib'en veier 150 kg og har en maks kapasitet på 900kg. Jib'en kan løftes i ulike vinkler opptil 15grader negativ retning. Dette betyr at Jib'en kan passere nullpunktet.




Justerbare seksjonen med manuell jib forlengelse

Den justerbare seksjonen med manuell jib forlengelse brukes ofte som en kraftig jib på hovedbommen. Denne justerbare delen har en kapasitet på 3 tonn. Den kan også brukes som jib forlengelse. Den manuelle jib forlengeren kan brukes til å plassere glass. Dette gjøres ekstremt skånsomt takket være gummihodet. Vekten på 30 graders seksjonen med manuell jib forlenger er 17 kg.



Vinsj kabel kapasitet

Det er to vinsjalternativer for C6e. Standard 1000kg vinsj med 40 meter kabel eller 800kg vinsj med 80 meter kabel. Ved hjelp av reving kan du nå maksimal kapasitet på 3000kg med begge vinsjene.

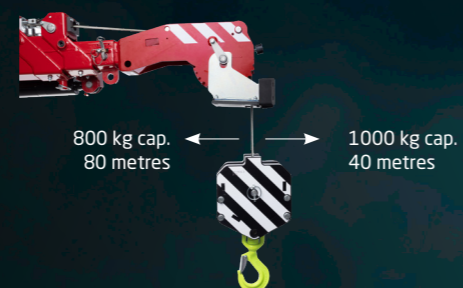

Hovedmål


C6e har et kompakt vinsjhode. Dette gjør det mulig å arbeide i trange områder.

Løftepunkt

kranen har ett løftepunkt for å løfte kranen i transportstilling.


Arbeidslys

C6e har to arbeidslys som standard, ett i bunn av jib og det andre i bunnen av hovedbommen.

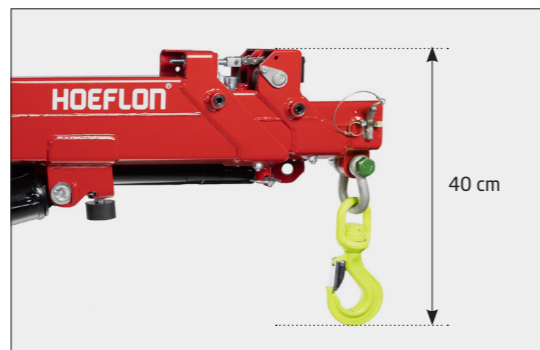

Vinsjhode og justerbar seksjon

Det er plass på siden av hovedbommen til å henge vinsjhodet og den justerbare delen.

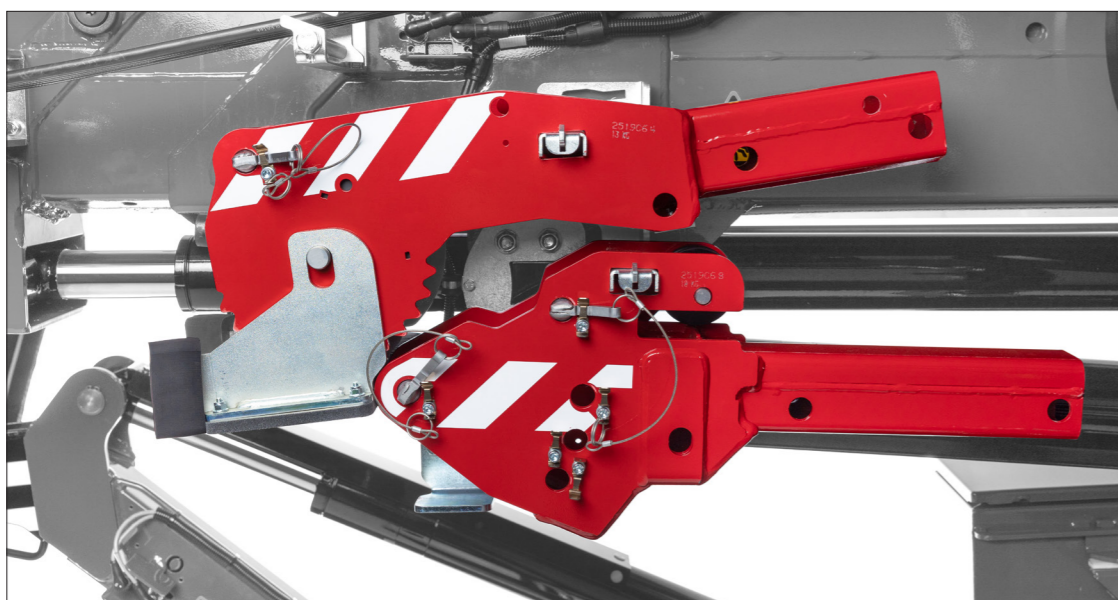


Fjernkontroll

- 1 Frekvens på kranen.
- 2 Plassering av støtteben og kapasitet til kran.
- 3 Fjernkontroll batteri ladetilstand.
- 4 Høyde og rekkevidde på kranen.
- 5 Vekt hengende fra maskinen og maksimal krankapasitet
- 6 Last i prosent av kranens kapasitet.

Støttebensplater

C6e har støttebensplater som standard.
Dimensjonen på disse er 300x300 mm.

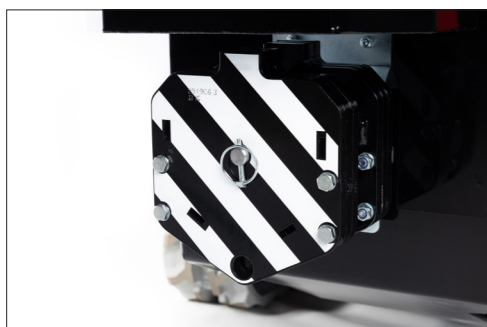

Vinsjvekt

Vinsjvekten er på fremsiden av maskinen.
Vinsjen veier 33 kg.




Drift/bruk

Den lette fjernkontrollen har seks brytere som er svært responsive. Fjernkontrollen kan brukes med enten nakke - eller hoftebelte.



Uttrekkbar motvekt

Motvekten er hydraulisk uttrekkbar. Kapasiteten til kranen øker når ballasten forlenges. Kranen vet automatisk om ballasten er forlenget eller trukket inn.

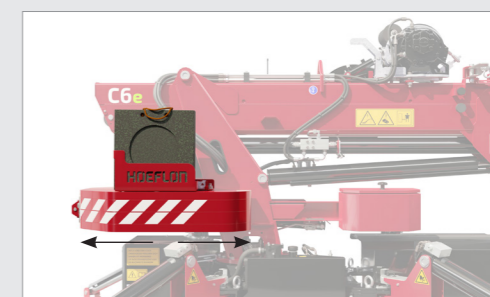

Avtagbar motvekt


Ballasten til C6e er avtagbar. Dette gjør det mulig å redusere vekten på kranen med 600kg. Ved å ta av jiben er det mulig å redusere kranens egenvekt til 2 tonn.




Tekniske spesifikasjoner

Lastediagrammer

Med motvekt

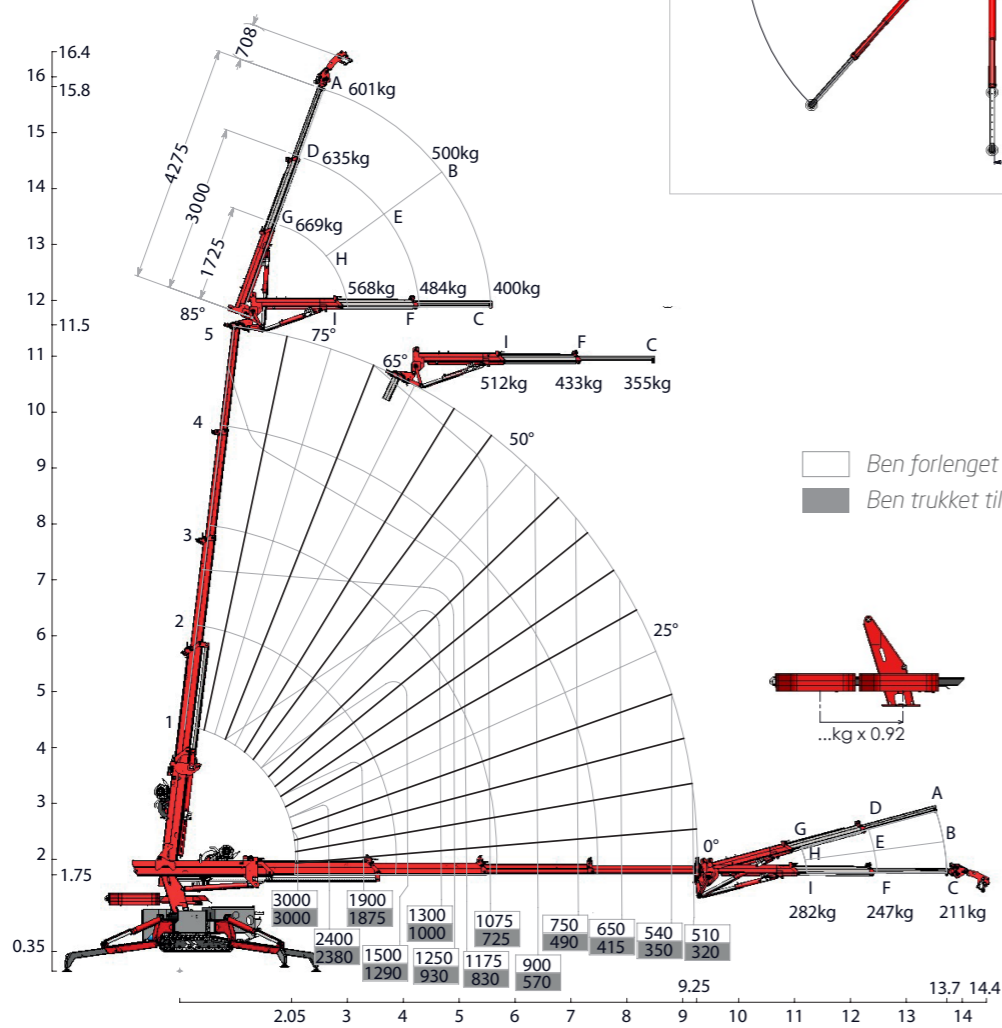

Uten motvekt


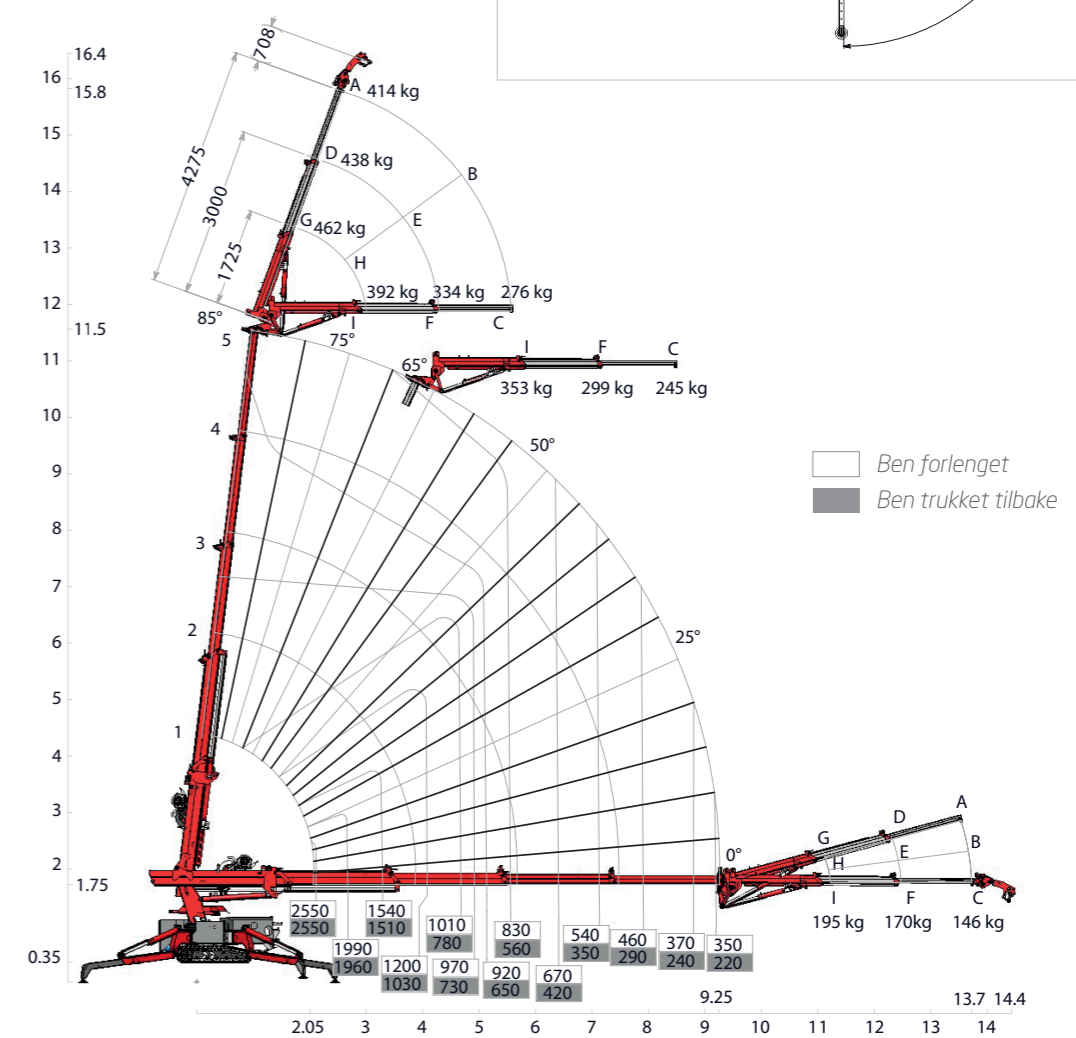




Hoeflon og service

Garantert en løsning!

Hoeflon står for kvalitet. Hvis det mot formodning skulle oppstå et problem, løser vi det! Service er av største betydning! Hovedmålet er å sikre at kranen er tilbake i drift så raskt som mulig. Lokale servicemedarbeidere, servicebiler og utdannede serviceteknikere er tilstede i alle markeder som Hoeflon betjener. Dette er din garanti for at du får maskinen tilbake i drift igjen på kort tid!

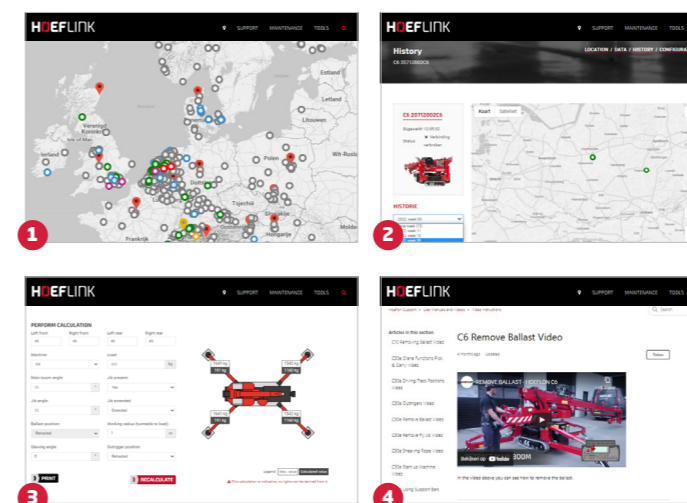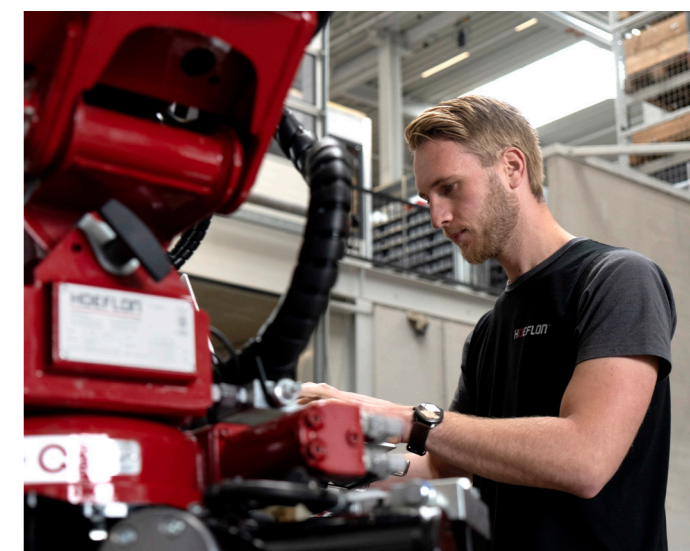

Hoeflink

- 1 Telefonsupport.
- 2 Opptil tre ukers historikk.
- 3 Kalkulør støttebenstrykket til hver maskin i hver enkelt situasjon.
- 4 Tilgang til Hoeflon støttedatabase med forklarende videoer, brukermanualer og mer.

Interessert?

Se gjerne vår demovideo!



Hoeflon dealers

Hoeflon er representert på alle kontinenter! Dette betyr at du har et personlig kontaktpunkt. Du kan alltid kontakte oss for kjøp og service av maskinene. Kommunikasjonen er alltid på ditt eget språk.

Ring vår forhandler i Norge, **Gantic AS**, om du ønsker mer informasjon om **C6e** eller de andre **Hoeflon** modellene. Du kan også avtale demo av maskin med **Gantic AS**.

Vi ser frem til å høre fra deg!



C6e

Den helt unike allrounderen!

Hoeflon International B.V.

Zwolleweg 2

3771 NR Barneveld, NL

T 0342 400288

sales@hoeflon.com

KVK 66408962

BIC ABNANL2A

BTW NL856539806B01

IBAN NL96ABNA0457114533

www.hoeflon.com