




GRAVITYJOE

no-gravity pneumatic system



HJELPEVERKTØY

GJ SKAL AVLASTE ARBEIDER FRA Å LØFTE
TUNGE VERKTØY OPPTIL 15 KG



GANTIC

WWW.GANTIC.NO

Gravity Joe

Et hjelpeverktøy som skal **avlaste**

arbeideren fra å løfte tungt verktøy i lange perioder, og

forebygge slitasjer på kroppen som kan forekomme av

fysisk overbelastning. Dette kan føre til en

betydelig **reduksjon av slitasje, sykefravær, unødvendige**

kostnader og forsinkelser av arbeidet. I tillegg ivaretas

arbeiderens helse, arbeidet kan bli mer kostnadseffektivt

og det kan føre til økt produktivitet. Krever kun kompressor

med 4,5 - 10 bar, justeres med 2 ventiler.

GravityJoe kan brukes i de fleste arbeidsfelt, her blant annet:

- Skru
- Etterbehandling
- Montasje
- Boring
- Nitting
- Sliping
- Reperasjon
- Kutting
- Vedlikehold
- Installasjon
- Verksted
- Verft
- Tunellarbeid
- Vedlikehold




Gravity Joe Standard

- Her med meislemaskin 12,5 kg

HMS - Tiltak kan gi reduserte kostnader



GJ - vogn: bruk på bakkenivå
helt opptil 3 meter

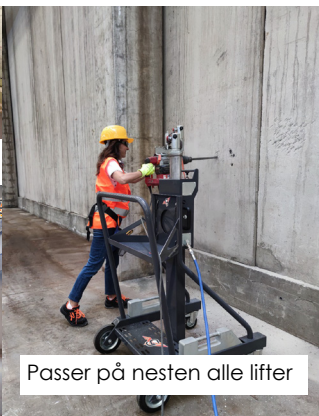

ET HAV AV MULIGHETER

GJ Standard:

- Rekkverkfeste system
- Støttearmer
- Løftekrok
- 4-rings verktøy låsereim

Det pneumatiske systemet styres med et sett av ventiler. Disse kontrollerer:

- Opp- og nedstigning
- Kontroll på verktøy
- Stopp når operatør forlater grepet.
- Fjerner belastning fra operatør.

GJ Vertikal løper:

- GJ jobber vertikalt ved hjelp av en vertikal løper
- Enkelt å forflytte hele maskinen
- Fåes fra 1 - 2,5 meter




PASSER ALLE TYPER
VERKTØY HELT OPPTIL 20 KG



4-RINGS VERKTØY
LÅSEREIM

Tilbehør



VERKTØYHOLDER
BRAKETT

ANTISKLIPPLATE
(MONTASJE)



LØFTEKROK



ARBEIDSSOMRÅDER

VERKTØYHOLDER BRAKETT

Designet for å støtte verktøyet nøyaktig i ønsket posisjon.



3D VERTIKAL STØTTE

Maksimal fleksibilitet i verktøyføringen, slik at du kan arbeide 360 både horisontalt og vertikalt (f.eks. takarbeid).



GJ TVILLINGARM

Operatør kan enkelt benytte seg av to verktøy samtidig, takket være roterende armer.



GJ VOGN

For endeløs og repeterende grunnarbeid kan GJ monteres på vogn for å utføre grunnarbeid som når opp til 2,125 meter i høyden.

Teknisk spesifikasjon

Teknisk informasjon

Beskrivelse	Vekt	L x H x D (mm)
Balanseren	25 kg	322 x 2011 x 176
Rekkverkfeste	6 kg x 2	60 x 750 x 140
Løftearm	6,5 kg	850 x 185 x 90
Horizontal løper	8 kg	342 x 290 x 105
Horisontalt rør	7 kg	1200 / 2600 x 103 x 55
Løftekrok m. 4-ringsbelte	1,1 kg	57 x 100 x 12 25 x 600 x 50
Horizontal løftebrakett	0,7 kg	220 x 95 x 64
Antiskli løftebord	1,1 kg	480 x 100 x 120
Vertikal 360 ° løftebrakett	3,4 kg	220 x 245 x 207

Tilbehør

GJ horisontalbar	Horisontal glidestang
GJ verktøybrakett	Verktøyholderbrakett (ink. 2 stk 550 mm belter)
GJ brett	Brett - løft og montasje
GJ tvilling	To verktøybærende armer
GJ brakett 3D	3D brakett for vertikal akse
GJ hjørne	Hjørne versjon
GJ belte 1500	Belte 20 x 1200 mm med krok
GJ belte 500	Belte 20 x 500 mm med krok
GJ belte 4 ringer	Belte med 4-ringer 25 x 545 mm
GJ vogn	Vogn for grunnforskyvning av GJ
GJ kompressor	Kompressor

Hvorfor velge denne løsningen?

1. Du sparer operatør for unødvendig belastning og andre senskader som kan forekomme. I tillegg er det kostnadseffektivt da Gravity Joe kan bidra til å utføre en 2-mannsjobb.
2. Du sparer bedriften for ulike kostnader som sykepenger, tidsbruk, effektivitet og lønnskost.
3. Du bidrar til en reduksjon i fysisk anstrengelse for operatørens helse og øker dessuten operatørens ytelse i arbeidet.
4. Du kan muliggjøre lengre arbeidsøkter med færre nedkjølingspauser og sikrer arbeiderens helse og fysiske tilstand.
5. Du bidrar til å tillate ytterligere økning i produksjonsytelsen.
6. Verktøy nærmere 15 kg kan gi mindre vibrasjoner, mer skånsom og kan gi lengre arbeidstid uten pause.

En etterlengtet løsning for arbeiderne som utfører disse jobbene.

" Sunne og trygge arbeidsforhold er avgjørende for en sunn og produktiv arbeidsstyrke "



**LUFSTYRT HMS
HJELPEVERKTØY FOR NESTEN
ALLE TYPER
ARBEIDSMRÅDER**

TLF: 55 31 55 31
SUSANNE@GANTIC.NO
MOB: 46 91 91 42

