

MINIKRAN

Helelektrisk med
utskiftbar batteripakke!



HØEFLØN®
C6e

- 16 M LØFTEHØYDE
- 13,7 M REKKEVIDDE
- 3000 KG LØFTEKAPASITET

HØY YTELSE



- Enkel transport på henger, pick-up eller heavy duty varebil
- Utvidbar og flyttbar motvekt
- Justerbar lendge på belteavstand





Tlf: 5531 5531 post@gantic.no www.gantic.no

C6e Spesifikasjoner

Lastediagram med motvekt

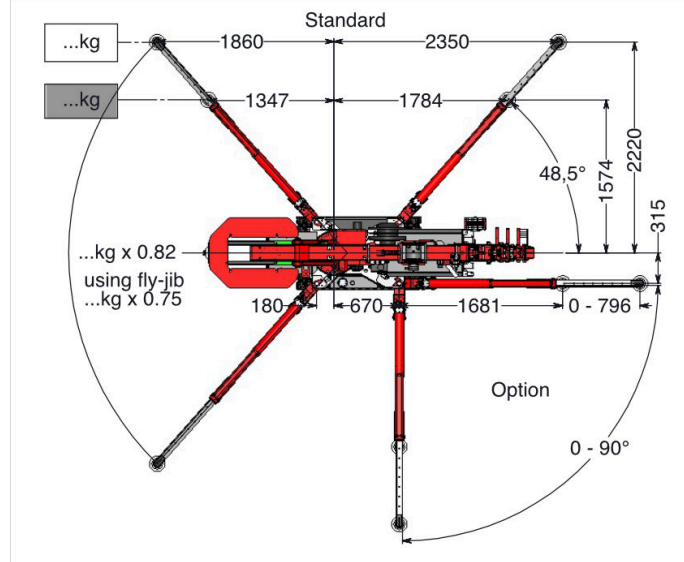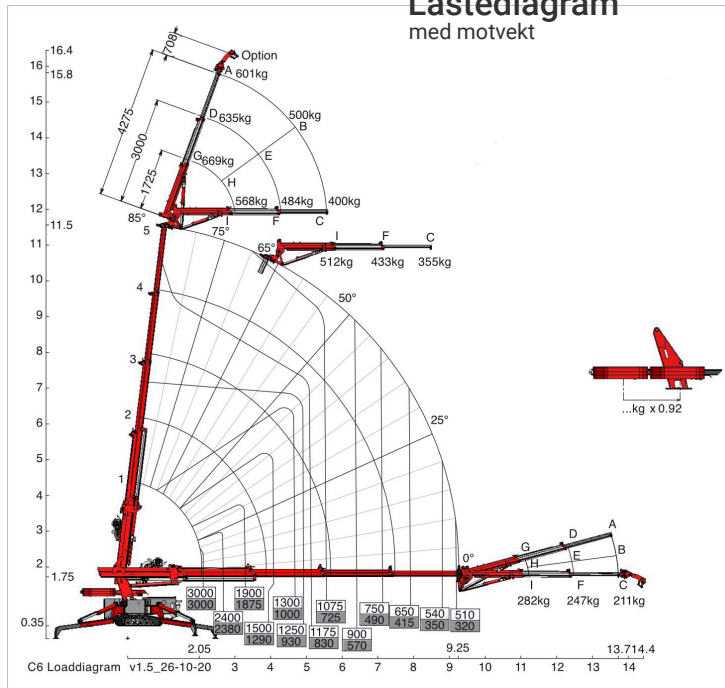

Lastediagram

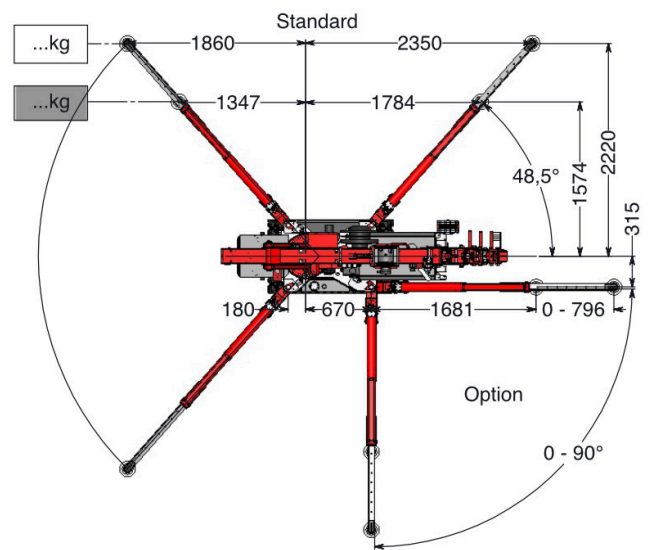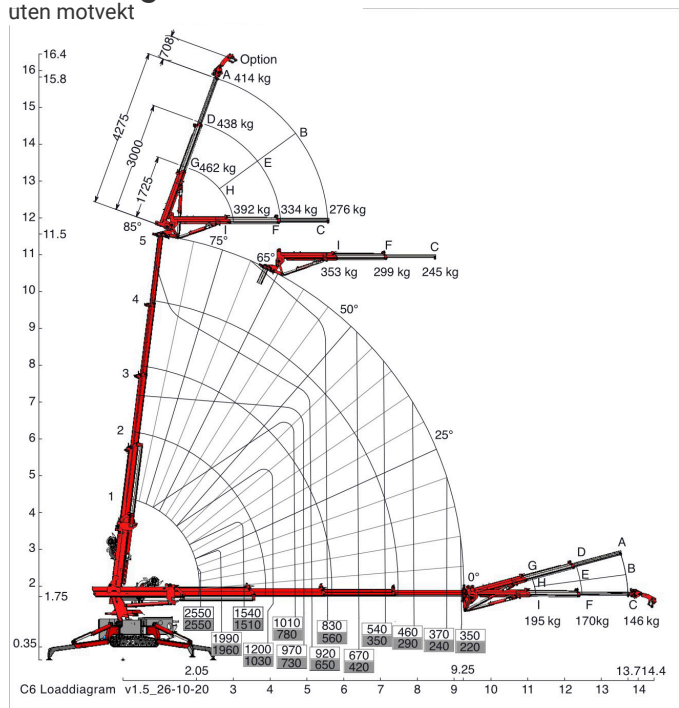

Kapasitet	3000 kg
Kapasitet maks rekkevidde	210 kg
Dimensjoner inkl. tillegg	3.2 x 0.77 x 2 (m)
Dimensjoner	2.98 x 0.77 x 1.88 (m)
Bakkestrykk	0.79 kg/cm ²
Bom vinkel	-5 til 83°
Bom rekkevidde inkl. tillegg	13,7 m
Bom rekkevidde eks. tillegg	9,25 m
Helningsvinkel	15°
Løftehøyde inkl. jib	16 m
Jib lengde	4,3 m
Maks rekkevidde inkl jib	13,7 m
Vinsj kapasitet	3000 kg
Ladekraft	230 V
Total vekt eks. tillegg	2120 kg
Total vekt inkl. tillegg	2850 kg
Svingradius	Uendelig