

ELEKTRISK BOMLIFT



Palazzani
INDUSTRIE

TZJ 160

- 16 METER ARBEIDSHØYDE
- OPSJONELL DRIVSTOFF TYPER
- 230 KG KURV KAPASITET



HØY YTELSE

- Enkel å manøvrere i trange områder, passer gjennom standarddører, smale porter og korridorer.
- Teleskopisk dobbeltleddarm med jib og elektrohydrauliske kontroller for jevne og nøyaktige manøvrer.
- Egnet for urbane og innendørs miljøer.

 **GANTIC**
WWW.GANTIC.NO

Tlf: 55 31 55 31 post@gantic.no www.gantic.no

TZJ 160 Spesifikasjoner

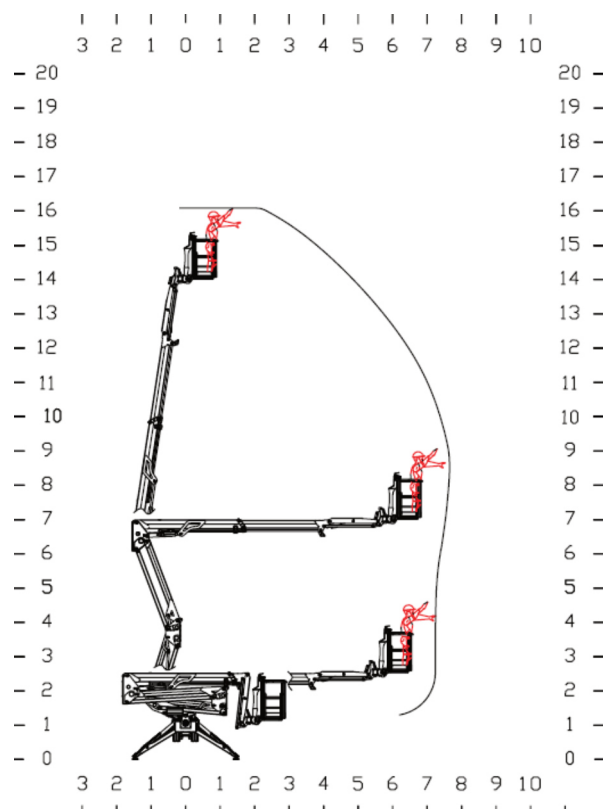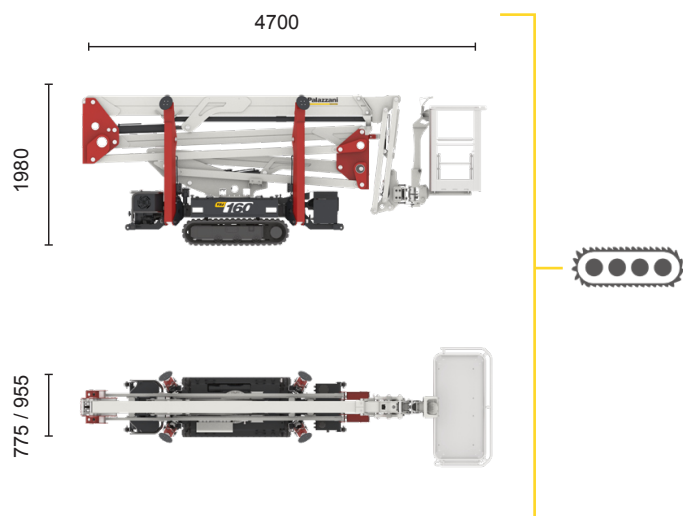

Arbeidshøyde	16 m
Plattform høyde -max	14 m
Rekkevidde	7,6 m
Egenvekt	2400 kg
Kurv dimensjoner	140 x 70 x 110 cm
Dreieskiverotasjon	90°+90°
Kurv kapasitet	230 kg
Sammenpakket bredde	77,5 cm
Overall høyde	1,98 m
Overall lengde	4,7 m
Kjørehastighet	2 km/t
Motortyper	Bensin, Diesel, Bi-energi, Eco, Hybrid
Utvidbar belter	77,5-95,5 cm